


Tidal,
Design by Needs Studio

Modell Tidal 75

Tidal ist eine elegante Leuchtenfamilie mit außergewöhnlicher Leuchteffizienz. Ein fließendes effektvolles Design, inspiriert von den Bewegungen der Himmelskörper und der Gezeiten, lässt die Leuchte dank der unregelmäßigen, asymmetrischen Form des Rings, dessen eine Seite breiter als die andere ist, je nach Blickwinkel von unten anders wirken. Tidal projiziert das Licht gleichzeitig nach unten und nach oben und verbirgt alle technischen Elemente im Inneren des Leuchtenkörpers, der kompakt und von geringer Dicke ist, um seinen ästhetischen Wert zu unterstreichen.



Tidal 75

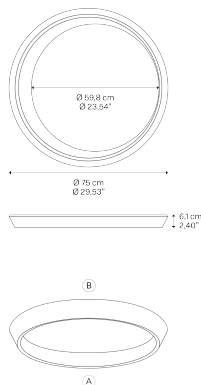

Lichtquelle

LED
2700 K
46 W
8589 lm
Direct light ? 700 mA
Indirect light ? 550 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step







LED
3000 K
46 W
9072 lm
Direct light ? 700 mA
Indirect light ? 550 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step

A 75% Emission von direktem Licht
B 25% Emission indirektem Licht

LED und Driver enthalten

Armatur: Metal

	Code 2700 K	Code 3000 K
 Matte White	19932 1027	19932 1030
 Matte Black – 9005	19932 2027	19932 2030
 Extra Matte Champagne	19932 4527	19932 4530
 Terra	19932 6727	19932 6730

Nettogewicht: 5.38 kg

Pakete: 1



IP20



TRIAC

220-240V




DALI
CONTROLLABLE

Energieklasse




Ecodesign-Verordnung

Der in diesem Gerät enthaltene LED-Treiber darf nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder vergleichbar qualifiziertes Personal ersetzt werden.



Das in diesem Gerät enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder gleichwertiges Fachpersonal ausgetauscht werden.




Driver Tidal 75

Il driver in dotazione presenta un'ensione di uscita di 700 mA, tuttavia può essere regolato durante l'installazione:

2700 K
500 mA 39 W – 6855 lm
550 mA 43 W – 7289 lm
600 mA 47 W – 7722 lm

3000 K
500 mA 39 W – 7236 lm
550 mA 43 W – 7695 lm
600 mA 47 W – 8154 lm

Varianten von Tidal

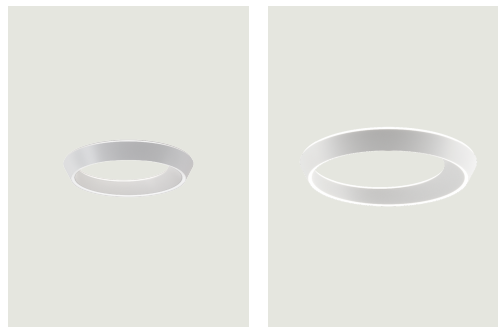

Tidal 45

Tidal 60