

## MILUM Downlight 8er LED-Modul, 900 mm Deckenleuchten



### Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4165.060.27.2 D  
Bezeichnung: MILUM 8er LED-Modul Downlight  
Gehäusefarbe: schwarz RAL 9005  
Material: Alu-Strangpress  
Montage: Zur werkzeuglosen Montage auf Tragschiene (Tragschiene separat bestellen)  
Abmessungen (mm): 900  
Optik/Lichttechnik: Linsen-Lichttechnik  
Ausstrahlwinkel (°): 60  
Funktion: konfektioniert mit Anschlussstecker, zur werkzeuglosen Montage auf Tragschiene  
Gewicht (kg): 0.80  
Schutzgrad: IP 20  
Schutzklasse: I  
Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz  
Lichtregelung: PhasenDim

### Zubehör

Artikelnummer: 4174.090.00.2  
Bezeichnung: MILUM Tragschiene für System  
Farbe: schwarz RAL 9005  
Abmessungen (mm): 900 x 36 x 51  
Funktion: für Montage von MILUM Modul Einsätzen, Durchgangsverdrahtung 5x1.5 mm<sup>2</sup>


### Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED  
W/Leuchte: 15  
Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 830  
Lichtausbeute (lm/W): 55  
Farbtemperatur (K): 2700  
Farbwiedergabeindex (CRI): >90  
Blendungsbewertung (UGR): 19  
Lichtverteilung: Direkt strahlend  
Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)  
Energieeffizienz: F  
Farbtoleranz (MacAdam): 2


**Ausschreibungstext/Beschreibung:** Artikel 4165.060.27.2 D; Bezeichnung MILUM 8er LED-Modul Downlight; Beschrieb: ; Farbe: schwarz RAL 9005; Optik: Linsen-Lichttechnik; Lichtregelung: PhasenDIM; Watt: 15W; Kelvin: 2700K; Lumen: 830lm/Leuchte; Material: Aluminium; Funktion: konfektioniert mit Anschlussstecker; Funktion: zur werkzeuglosen Montage auf Tragschiene; Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 60°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 20; UGR: 19; Gewicht (inkl. Verpackung): 0,8kg; Länge: 900mm; Dimensionen: 900mm

**Masszeichnungen**

Artikelnummer: 4165.060.27.2 D

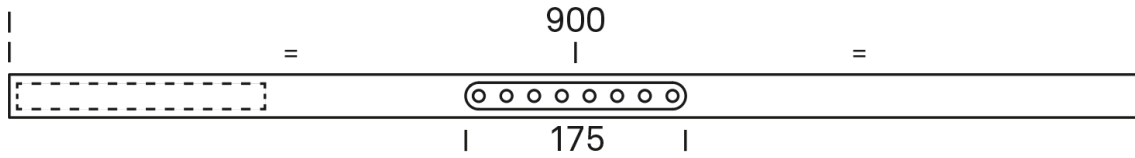


Artikelnummer: 4174.090.00.2

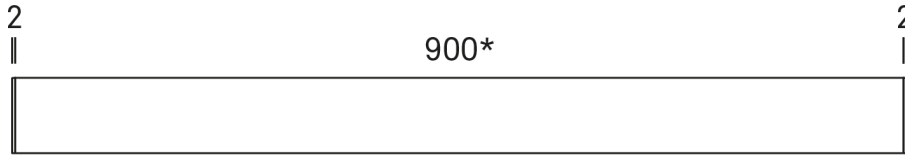

36 | \*Länge ohne  
Endkappen  
51 | \*Length without  
end plates

**Lichtverteilung**

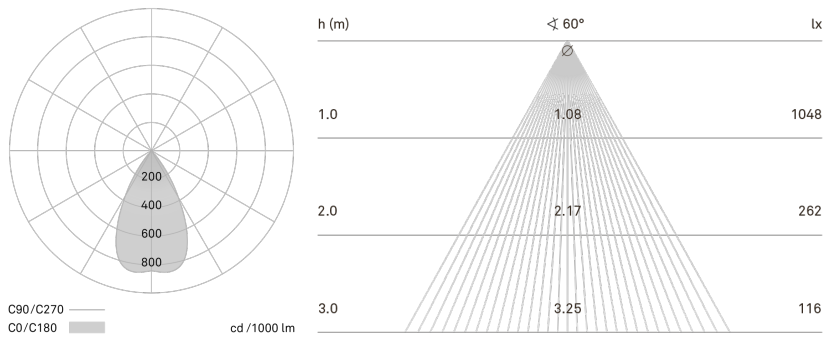

**Spezifikationen**

