

VIOR X Deckenleuchten (separate Betriebsgeräteeinheit)



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4232.200.27.3
 Bezeichnung: VIOR X Deckenleuchte
 Gehäusefarbe: weiss
 Material: Alu-Druckguss, Kunstglas PMMA
 Montage: Zur Montage an Decke
 Abmessungen (mm): Ø200 x 97
 Optik/Lichttechnik: Linsenoptik
 Ausstrahlwinkel (°): 60
 Funktion: für Innenanwendung
 Gewicht (kg): 1.82
 Schutzgrad: IP 54
 Schutzklasse: I
 Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (separat bestellen)

Zubehör

Artikelnummer: 4233.020.2 D
 Bezeichnung: Betriebsgerät für VIOR X
 Wattage (W): 17
 Lichtregelung: PhasenDIM


Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
 W/Leuchte: 17
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 1760
 Lichtausbeute (lm/W): 104
 Farbtemperatur (K): 2700
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90
 Blendungsbewertung (UGR): <16
 Lichtverteilung: Direkt/indirekt strahlend
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
 Energieeffizienz: D
 Farbtoleranz (MacAdam): 2


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4232.200.27.3; Bezeichnung VIOR X Deckenleuchte; Beschrieb: VIOR X steht für eine universelle Lichtlösung mit einzigartiger Raumwirkung. Das brillante Direktlicht sorgt mit hervorragender Lichtqualität und hoher Farbwiedergabe (CRI 90) für glasklare Ausleuchtung. In Kombination mit dem deckenaufhellenden Indirektlicht sorgt die Leuchte für eine besonders angenehme Atmosphäre. ; Farbe: hochtransparent, Reflektor weiss; Optik: Linsenoptik; Watt: 17W; Kelvin: 2700K; Lumen: 1760lm/Leuchte; Material: Aluminium, Kunstglas; Funktion: für Innenanwendung; Betriebsgerät: 230 V/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 60°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 54; UGR: <16; Gewicht (inkl. Verpackung): 1,82kg; ø: 200mm; Dimensionen: Ø200 x 97mm

Masszeichnungen


Artikelnummer: 4232.200.27.3



Artikelnummer: 4233.020.2 D



Lichtverteilung

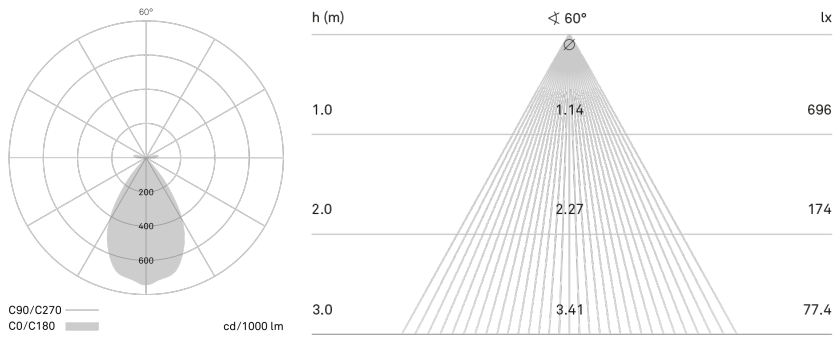

Spezifikationen

